

JiWa Brandisolerade Förvaringsskåp

Förstärkt förvaringsskåp med brandisolering enligt Euroklass A1 mellan dubbel stålplåt i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackering.

Handtagen är försedda med brytpunkt. Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med en förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningar:

- ✓ Modell F2004 med isolerad rygg är testad med avseende på utvändig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörr- stängare. SP rapport 98B1,0718 rev.
- ✓ Stabilitet och hållfastighet enligt SS-EN 14073-3.
- ✓ Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2.
- ✓ Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074.
- ✓ Determination of strength and durability ISO 7170:2005.
- ✓ Vålgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3.
- ✓ Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.



F2004B, Vit



F1204E, Vit



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

221102

Konstruktion och låsning

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt där dörrar, galvar, tak och botten är i sandwichkonstruktion med en mellanliggande brandisolering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1). Utrustning av isolering i rygg är ett tillval som är lämpligt då skåpen ej skall stå mot en vägg av obrännbart material.

Handtaget är försett med brytpunkt.

Dörrarna är infällda i stommen och där finns en spärr svetsad på insidan av dörrarna på gångjämsidan. Detta för att försvåra uppbyggnad genom att man avlägsnar gångjämnen. Dörrarna är även försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.

Inredningsmöjligheter

Förvaringsskåpet kan inredas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor samt utdragbara hängmappsramar.

Färger

Standardfärg är Vit RAL 9010

Kan även levereras i Blå ca: RAL 5010



Förstärkningsprofil



Gångjämskydd



Utdragbar hängmappsram



Utdragbar hylla




F2004B, Blå




Alla skåp är lätta att flytta med pallyfare. Framför benen sitter en löstagbar sockel-front som är lätt att sätta dit och ta bort.


Storlekar

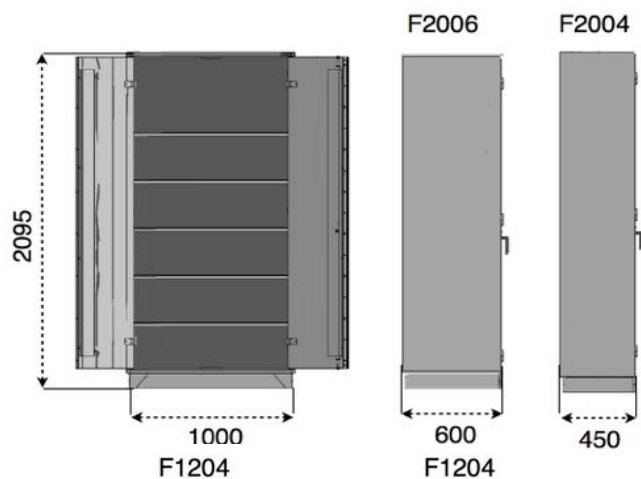

| Art nr. | Storlek | Antal hyllor |
|---------|--------------------------|--------------|
| F2006B | H2095 x B1000 x D600 mm. | 5 st |
| F2004B | H2095 x B1000 x D450 mm. | 5 st |
| F1204E | H1295 x B1000 x D450 mm | 3 st |
| F806G | H895 x B1000 x D600 mm | 1 st |
| F804G | H895 x B1000 x D450 mm | 1 st |
| F803G | H895 x B1000 x D300 mm | 1 st |
| F803GLL | H800 x B1000 x D300 mm | 1 st |

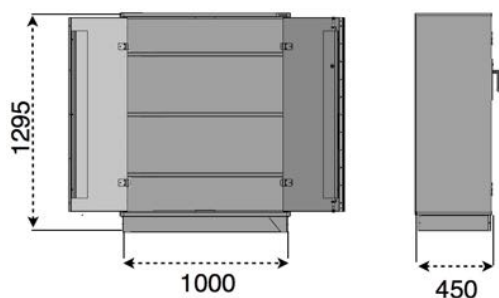

| Kapacitet för hyllor, jämn belastning. | |
|--|-------|
| Art. Nr: F06 | 80 kg |
| Art. Nr: F04 | 80 kg |
| Art. Nr: F03 | 70 kg |
| Art. Nr: FUH06 | 80 kg |
| Art. Nr: FUH04 | 80 kg |

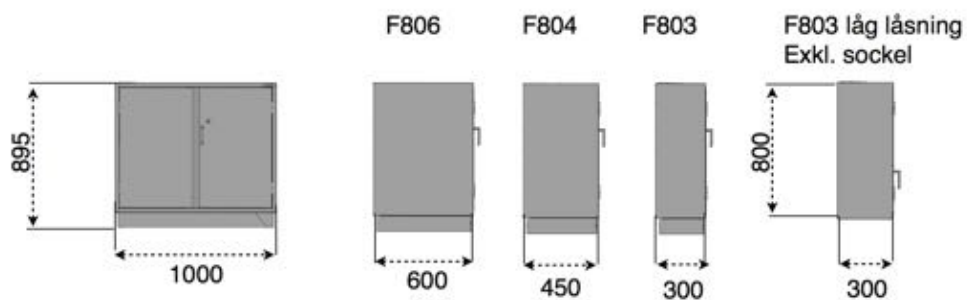

Tillbehör



Elektroniskt
Säkerhetshandtag



Extra hyllplan



Utdragbar hängmappsram



Utdragbar hylla



Jinval Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se