

# JiWa Brandisolerat Batteriskåp Litium-/Litiumjonbatterier

Säkerhetsskåp för lagring och laddning av litiumbatterier för att ge minskad risk för brand och explosion.



- ✓ Brandisolerat. Brandtestade för yttre brand enligt SP Metod 2369.
- ✓ Testad av RISE enligt säkerhetsstandarderna IEC/EN 60335-1:2023+A11:2023
- ✓ Testad av RISE med avseende på säkerhet, styrka, hållbarhet och stabilitet enligt EN 16121, EN 14073-2 och EN 14074.
- ✓ 2 Larmsensorer. Ett inne i skåpet och ett utanför som är fritt att placera vart som i rummet.
- ✓ Varningsskylt med instruktioner.
- ✓ Indragen el och ett grenuttag.
- ✓ Perforerade hyllor. Klarar 50 kg jämn belastning.

I litiumbatterier kan en rusning uppstå då giftig gas bildas och gör en brand mycket svårsläckt. En explosion kan inträffa. För att släcka med vatten krävs det mycket stora mängder och vatten förvärrar initialt branden.



Se även våra F90 batteriskåp enligt den Europeiska standarden 14470-1.



- Skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt och är en sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolerering (brandisoleringsmaterial enligt Euroclass A1).
- En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan. Detta för att försvåra uppbyggnad genom att man avlägsnar gångjärnen.
- Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen, detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsning.
- Skåpet är försett med handtag med brytpunkt och cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard.
- Ventileras genom takets stös som är försett med en brandventil under. Ventilationen ska alltid vara påkopplad.

Laddar du kraftfulla litiumbatterier eller verkar i en känslig miljö.  
Se våra F90 batteriskåp.



Jinval Inredningar AB  
Danska vägen 23  
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80  
E-mail: [info@jiwa.se](mailto:info@jiwa.se)  
[www.jiwa.se](http://www.jiwa.se)

251215

## STORLEKAR

**ART. NR:** BAT2006

**UTV. MÅTT:** H2095 x B1000 x D620 mm.

**INV. MÅTT:** H1930 x B925 x D560 mm.

Inkl. 5 flyttbara hyllor

**ART. NR:** BAT2004

**UTV. MÅTT:** H2095 x B1000 x D470 mm.

**INV. MÅTT:** H1930 x B925 x D410 mm.

Inkl. 5 flyttbara hyllor

**ART. NR:** BAT803

**UTV. MÅTT:** H895 x B1000 x D320 mm.

**INV. MÅTT:** H730 x B925 x D275 mm.

Inkl. 1 flyttbar hylla

En stos på 100mm tillkommer.

## TILLBEHÖR

**ART. NR:** PERF620

Perforerad hylla till skåp djup: 620 mm.

**ART. NR:** PERF470

Perforerad hylla till skåp djup: 470 mm.

**ART. NR:** KL


Elektroniskt säkerhetshandtag.

**ART. NR:** GU8

8-vägs grenuttag. Monterat och klart över hyllan.

**ART. NR:**FP-200S

FirePro brandsläckare

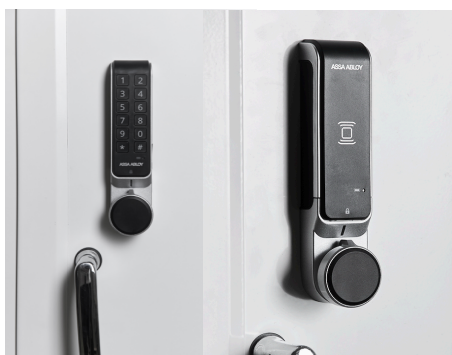

Som tillval Elektroniskt lås, KL  
RFID eller kodlås



8-vägs grenuttag med överspänningskydd  
ovanför perforerad hylla.



Invändigt & utvändigt larm



Lyfts lätt med pallyftare



FirePro brandsläckare



Jinvall Inredningar AB  
Danska vägen 23  
412 74 GÖTEBORG

Tel: +46 (0)31-335 90 80  
E-mail: [info@jiwa.se](mailto:info@jiwa.se)  
[www.jiwa.se](http://www.jiwa.se)

251215