

JiWa Gascontainer GC1700

Kraftig Gascontainer i aluzinkbelagd stålplåt.



Enligt de allmänna råden till MSBFS 2020:1 bör man iakta följande vid gasförvaring utomhus:

Icke publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad utan säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden.
2. Skåp med 61 till 250 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI30-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd på en meter till öppningar i fasaden*. För fasad som ej uppfyller minst EI30 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.
3. Skåp med 251 till 1200 liter kan placeras mot fasad som erbjuder minst EI60-avskiljning, då krävs ett säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden* på en meter. För fasad som ej uppfyller minst EI60 gäller 3 meters säkerhetsavstånd från byggnaden.

Publik verksamhet

1. Upp till 60 liter kan skåpen placeras mot icke brandavskiljande fasad med en meters säkerhetsavstånd till öppningar i fasaden*.
2. 61 till 250 liter lika Icke publik verksamhet ovan.
3. 251 till 1200 liter lika Icke publik verksamhet ovan.

*öppningar i fasaden är exempelvis öppningsbara fönster, dörrar och ventilationsöppningar.

Fler bilder och teknisk information på efterföljande sidor.



Jinwall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

221102



Låsning

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar i dubbel stålplåt. Kraftig espanjolettlåsning (10 mm grov stålstång) på högerdörren, ASSA-skjutreglar (12 mm stålstång) i över och underkant vänsterdörren. Monterad på högerdörren går en bred list som vilar på vänsterdörren.



Lucka för kablar och slangar

I skåpets rygg finns en kabellucka som är lätt att stänga och öppna.



Gallerhyllor



Containern kan utrustas med gallerhyllor B1500 x D490 mm.



Jinvall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

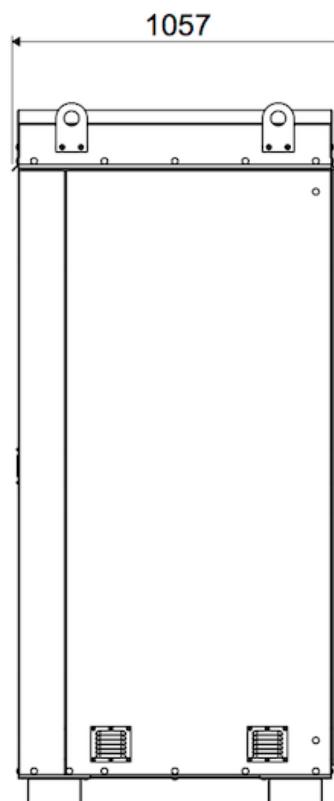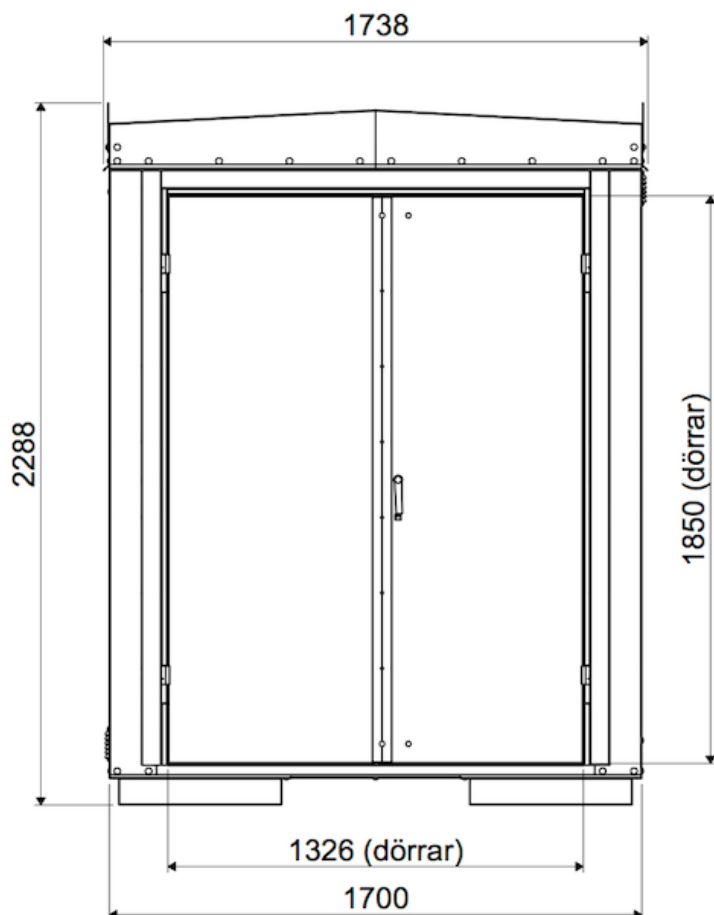

Mått och vikt

Yttermått H2288 x B1738 x D1057 mm.
 Inermått H2000 x B1690 x D900 mm.
 Vikt ca 390 kg.

Ventilation

Containern är utrustad med lågt placerade ventilationsöppningar på vänster gavel och högt på höger. Skall containern placeras inomhus måste containern anslutas till mekanisk ventilation.

Förflyttning

Containern är utrustad med lyftöglor men kan också flyttas med truck eller pallyftare. Containern skall inte flyttas lastad.



Jinvall Inredningar AB
 Danska vägen 23
 412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80
 Fax: +46 (0)31-40 86 35

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se